



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico

MACCHINE E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

14

MOTOCARRIOLA

TP 185 B

Motocarricola con cambio 2 velocità (1 avanti + RM)

Motore Briggs Stratton Series 450

Vasca zincata ribaltabile capacità 85 litri

Portata massima kg 100

Trasmissione a ingranaggi

e vite senza fine in bagno olio

Lungh. cm 145, Largh. cm 70, Alt. cm 90

Peso kg 70



TRANSPORTER 3,0 q.li

TP 310 JET



TRANSPORTER 3,0 q.li

TP 310 JET

Transporter cingolato
 Motore Loncin 4T OHV
 Cilindrata 196 cc
 Portata 300 kg
 Modello Semiprofessionale
 consigliato per utilizzatori privati
 Cambio meccanico
 3 vel. avanti + 1 RM
 Cassone standard 90 x 60 cm
 allargabile a 100 x 85 cm
 Altezza sponde 21 cm
 Sollevamento pianale
 manuale con leva
 Peso macchina 175 kg

3+1



TP 310 KIT

Transporter TP 310 JET
 fornito in Kit assemblaggio
 da montare presso la vostra sede

VGA TP 311 S

Kit Sovrasponde per TP 310 JET

VGA TP 312 N


Pala da neve per TP 310 JET

VGA TP 310 D

Optional cassone-vasca
 per TP 310 JET



Cavo Acceleratore
 JTR U.061000126
 Cavo Direzione JTR U.061000103
 Cavo Frizione JTR U.061000101
 Cavo Freno
 JTR U.061000102



Dimensioni/Ingombro Transporter TP 310
 Lunghezza cm 146 - Larghezza cm 72 - Altezza cm 98 circa
 Cingoli Gommati di ricambio TP 300 - VGA **CG 1806034**

TRANSPORTER 3,5 q.li

TP 360 HX1

TP 360 HX1

Transporter cingolato
 Motore Honda 4T OHV GX-160
 Cilindrata 168 cc - HP 5,5 circa
 Portata 350 kg
 Modello Professionale
 con molle compensazione tendi-cingolo
 Cambio meccanico 3 vel. avanti + 1 RM
 Cassone standard cm 85 x 69
 Sponde allargabili altezza 24 cm
 Sollevamento pianale manuale con leva
 Peso macchina 185 kg

TP 360 JET

Motore Jet Power 4T OHV J-70
 Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa




VGA TP 396 D

Optional Cassone-Vasca per TP 360

VGA TP 398 N

Pala Neve adattabile a TP 360

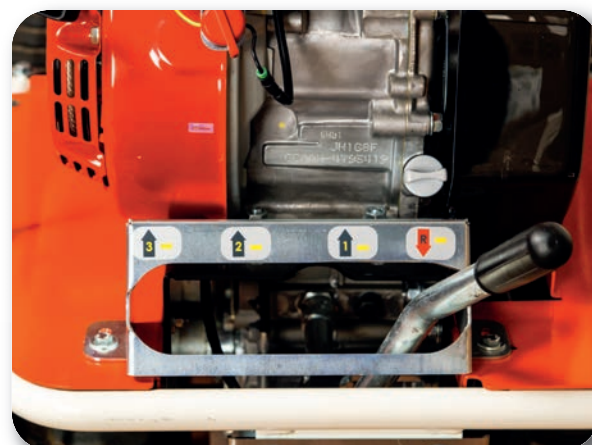

Dimensioni/Ingombro Transporter 3,5 q.li
 Lunghezza cm 170 - Larghezza cm 74 - Altezza cm 110 circa
 Cingoli Gommati di ricambio TP 360 - VGA CG 1806034

TRANSPORTER 4,5 q.li

TP 440 HX1

Transporter cingolato
 Motore Honda 4T OHV GX-160
 Cilindrata 168 cc - HP 5,5 circa
 Portata 450 kg
 Modello Professionale
 con molle di compensazione
 del tendi-cingolo
 Cambio meccanico 3 vel. avanti + 1 RM
 Cassone standard cm 85 x 69
 Sponde allargabili altezza 40 cm
 Sollevamento pianale manuale con leva
 Peso macchina 195 kg



TP 440 HX1

TP 440 JET

Motore Jet Power 4T OHV J-70
 Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa

TP 440 HX1 IDRA

Modello TP 440 HX1
 con ribaltamento idraulico
 del cassone o del dumper



Dimensioni/Ingombro
 Lunghezza cm 167
 Larghezza cm 73
 Altezza cm 115 circa
 Cingoli Gommati di ricambio
VGA CG 1806038



VGA TP 496 D

Optional Cassone-Vasca per TP 440

TP 396 D — TP 496 D



VGA TP 498 N

Pala Neve adattabile a TP 440

TP 398 N — TP 498 N



TRANSPORTER 5,0 q.li

TP 510 JET



Cavo Acceleratore
JTR U.061000126
Cavo Direzione JTR U.061000103
Cavo Frizione JTR U.061000101
Cavo Freno
JTR U.061000102

TP 510 JET

Transporter cingolato - Motore Loncin 4T OHV - Cilindrata 196 cc
Portata 500 kg - Modello Semiprofessionale
Cambio meccanico 3 vel. avanti + 1 RM
Cassone standard 110 x 70 cm allargabile a 124 x 84 cm
Altezza sponde 33 cm - Sollevamento pianale manuale con leva
Cingoli gommati misura 180x60x38 - **VGA CG1806038**
Peso macchina 245 kg



CINGOLI GOMMATI



180 60 34

asole trazione
interasse asole trazione
larghezza battistrada

- VGA **CG 180 60 34** Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 34
- VGA **CG 180 60 35** Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 35
- VGA **CG 180 60 36** Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 36
- VGA **CG 180 60 37** Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 37
- VGA **CG 180 60 38** Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 38
- VGA **CG 180 72 31** Coppia Cingoli Gommati - 180 x 72 x 31

I cingoli di ricambio per Transporters devono essere venduti a coppia. Garanzia 24 mesi per utilizzatori privati (vendite con scontrino).
Garanzia 6 mesi per utilizzatori professionali (vendite con fattura). Il disegno del battistrada in foto non è impegnativo.
In caso di vendite "singole" non sarà riconosciuta nessuna garanzia. Sono disponibili, su richiesta, cingoli di altre misure.

TRANSPALLET



TN 22 4
Portata 22 q.li
4 rulli in poliuretano
Lunghezza forche 115 cm
Larghezza forche 52,5 cm
Ruote in gomma
Timoniera 2 curve

TN 22 2
Portata 22 q.li
2 rulli in poliuretano
Lunghezza forche 115 cm
Larghezza forche 52,5 cm
Ruote in gomma
Timoniera 2 curve



TN 22 2

TN 22 4

TIRATUTTO



- TT 125** Elevatore TIRATUTTO portata Kg 125 - Motore HP 0,33 kW 0,24 - Peso kg 11
Vel. media salita 12 metri/min. - Cavo in acciaio antigiro m 12,5 - Ø mm 3
- TT 200** Elevatore TIRATUTTO portata Kg 200 - Motore HP 0,50 kW 0,37 - Peso kg 16
Vel. media salita 15 metri/min. - Cavo in acciaio antigiro m 18 - Ø mm 4
- VGA TT 100** Attacco a palo per tiratutto - Lunghezza regolabile da cm 80 a cm 120

VERRICELLI CON MOTORE 2T

VK 57 FP



VK 57 FP



VK 57 AC



VK 57 AC



VK 57 FP

Cilindrata 57,9 cc - 2,0 kW - HP 2,7 - 7000 rpm
Fune (non fornita) consigliata in poliestere mm 10
Tiro diretto 600 kg - Tiro con rinvio kg 1200
Velocità avvolgimento 25 m/min - Peso senza fune 10,5 kg

VK 57 AC

Cilindrata 57,9 cc - 2,0 kW - HP 2,7 - 7000 rpm
Fune acciaio inclusa - Lunghezza 80 m - Spessore 5 mm
Tiro diretto 1300 kg - Tiro con rinvio 2600 kg
Velocità avvolgimento 28 m/min - Peso senza fune 25,3 kg

VK 57 KV Modello VK57AC - Dotazione 80 metri di cavo in Kevlar